

Produktname

Eder Elko Flex N3 Membran-Druckausdehnungsgefäß 18L

Artikelnummer

0050104

Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit nicht austauschbarer Vollmembran, für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 3 bar / T max. 70°C. Passenden Wartungseinheit 50110.

- Geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Max. Temperatur des Systems ohne/mit Zwischengefäß: 90/110 °C.
- Max. Temperatur an der Verbindungsstelle: 70 °C.
- Max. Arbeitsdruck: 3 bar.
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch.

Produktbild



Produktabmessungen

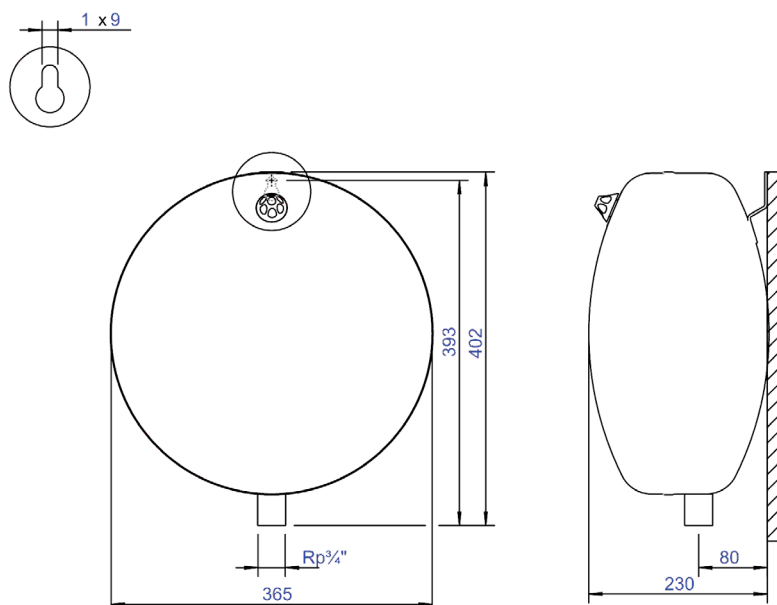

ETIM-Produktdaten

Höhe	402 mm	Werkstoff Membran/Balg	Butylkautschuk IIR
Inhalt	18 Ltr.	Druckstufe Flansch	sonstige
Farbe	Rot	Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Durchmesser	365 mm	Mit Zapfvorrichtung	Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C	Kippmaß	413 mm
Max. Arbeitsdruck	3 bar	Mit Sicherheitsventil	Nein
Verbindungstyp	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Manometer	Nein	Max. Glykol-Mischung	50 %
Mit austauschbarer Membran	Nein	Geeignet für Leitungswasser	Nein
Nenn Durchmesser Ausdehnungsanschluss	DN 20	Max. Ethanol-Mischung	60 %
Rohr Außendurchmesser Ausdehnungsanschluss	26,4 mm	Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Platzierung horizontal	Ja	Vordruck	0.8 bar
Geeignet für Zentralheizung	Ja	Mit fester Wandstütze	Ja
Platzierung vertikal	Ja	Geeignet zum Kühlen	Ja
Mit Füßen	Nein		

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

