# Produktdatenblatt

## Produktname

**Eder Elko Flex U3 Ausdehnungsgefäß, 3 bar - 400L, stehend**

## Artikelnummer

**0058110**

## Produkteigenschaften

Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter austauschbarer Vollmembran, P max. 3 bar / T max. 70ºC. Passenden Wartungseinheit 50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 3 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch min. 25% / max. 50%

## Produktbild

## Produktabmessungen

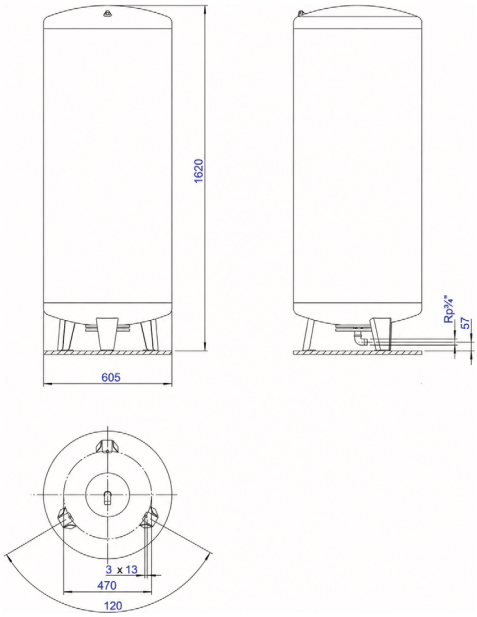

# Produktdatenblatt

## ETIM-Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 1620 mm |
| **Inhalt** | 400 Ltr. |
| **Farbe** | Rot |
| **Durchmesser** | 605 mm |
| **Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)** | -10 - 70 °C |
| **Max. Arbeitsdruck** | 3 bar |
| **Verbindungstyp** | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| **Mit austauschbarer Membran** | Ja |
| **Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss** | DN 25 |
| **Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss** | 33.2 mm |
| **Platzierung horizontal** | Nein |
| **Geeignet für Zentralheizung** | Ja |
| **Platzierung vertikal** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Mit Füßen** | Ja |
| **Werkstoff Membran/Balg** | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| **Mit Kesselanschlussleiste** | Nein |
| **Mit Zapfvorrichtung** | Nein |
| **Kippmaß** | 1652 mm |
| **Mit Befestigungsmaterial** | Nein |
| **Max. Glykol-Mischung** | 50 % |
| **Geeignet für Leitungswasser** | Nein |
| **Geeignet für Solarkollektorkreislauf** | Ja |
| **Vordruck** | 1.3 bar |
| **Mit fester Wandstütze** | Nein |
| **Geeignet zum Kühlen** | Ja |

**Disclaimer**
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.