

## Produktname

**Eder Elko Flex U-3 Ausdehnungsgefäß 3bar 800L stehend**

## Artikelnummer

**0058113**

## Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter austauschbarer Vollmembran, P max. 3 bar / T max. 70°C. Passenden Wartungseinheit 50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 3 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch
- 2 Jahre Garantie

## Produktbild



## Produktabmessungen

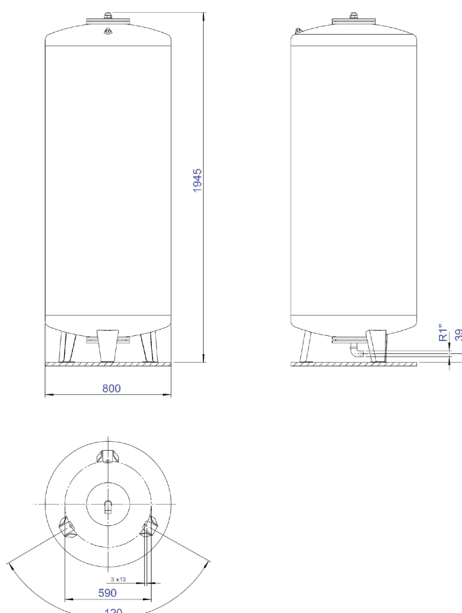

## ETIM-Produktdaten

|                                                |                                                              |                                      |                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Höhe                                           | 1945 mm                                                      | Mit Füßen                            | Ja                 |
| Inhalt                                         | 800 Ltr.                                                     | Werkstoff Membran/Balg               | Butylkautschuk IIR |
| Farbe                                          | Rot                                                          | Mit Kesselanschlussleiste            | Nein               |
| Durchmesser                                    | 800 mm                                                       | Mit Zapfvorrichtung                  | Nein               |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)                | -10 - 70 °C                                                  | Kippmaß                              | 1994 mm            |
| Max. Arbeitsdruck                              | 3 bar                                                        | Mit Befestigungsmaterial             | Nein               |
| Verbindungstyp                                 | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) | Max. Glykol-Mischung                 | 50 %               |
| Mit austauschbarer Membran                     | Ja                                                           | Geeignet für Leitungswasser          | Nein               |
| Nenn Durchmesser Ausdehnungs-<br>anschluss     | DN 25                                                        | Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Ja                 |
| Rohraußendurchmesser Ausdehnungs-<br>anschluss | 33.2 mm                                                      | Vordruck                             | 1.3 bar            |
| Platzierung horizontal                         | Nein                                                         | Mit fester Wandstütze                | Nein               |
| Geeignet für Zentralheizung                    | Ja                                                           | Geeignet zum Kühlen                  | Ja                 |
| Platzierung vertikal                           | Ja                                                           |                                      |                    |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

