

Produktname

Eder Elko Flex U-6 Ausdehnungsgefäß 6bar 25L, hängend

Artikelnummer

0050361

Produkteigenschaften


Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter, austauschbarer Vollmembran für geschlossenen Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 6 bar / T max. 70°C. Bis EVU6-50 passenden Wartungseinheit 50307. Ab: EVU6-80 passenden Wartungseinheit 50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 Grad
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch
- Einzigartige 5-Jahres-Garantie für Gefäße ≤140L
- 2 Jahre Garantie für Gefäße >140L

Produktbild



Produktabmessungen

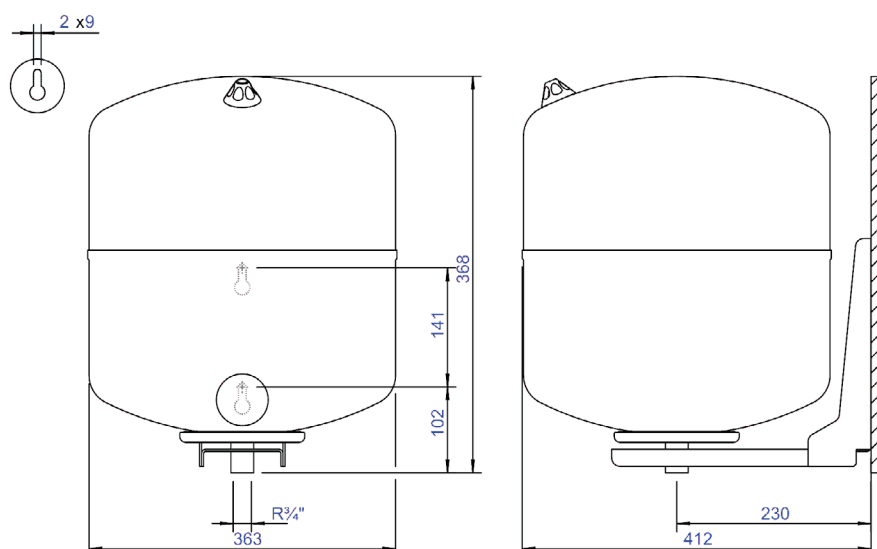

ETIM-Produktdaten

Höhe	368 mm
Inhalt	25 Ltr.
Farbe	Rot
Durchmesser	363 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C
Max. Arbeitsdruck	6 bar
Verbindungstyp	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit Manometer	Nein
Mit austauschbarer Membran	Ja
Nenn Durchmesser Ausdehnungs- anschluss	DN 20
Rohraußendurchmesser Ausdehnungs- anschluss	26,4 mm
Platzierung horizontal	Ja
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Platzierung vertikal	Ja

Mit Füßen	Nein
Werkstoff Membran/Balg	Ethylen-Propylen-Di- en-Kautschuk (EPDM)
Mit Kesselanschlussleiste	Ja
Mit Zapfvorrichtung	Nein
Kippmaß	398 mm
Mit Sicherheitsventil	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Max. Glykol-Mischung	50 %
Geeignet für Leitungswasser	Nein
Max. Ethanol-Mischung	60 %
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Ja
Vordruck	3,5 bar
Mit fester Wandstütze	Nein
Geeignet zum Kühlen	Ja

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

